oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

LTX 10/070

Cheville à frapper ITE LTX 10 clou plastique




- Fixation des panneaux isolants en polystyrène en ITE
- Béton, briques pleines (terre cuite, silico-calcaire), béton léger, béton cellulaire
- Cheville à frapper à clou plastique, rosace de 60 mm
- Marquage CE selon l'ETA-16/0509
- Pose entre 5 °C et 40 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Matériau	Cheville PP, clou PA renforcé fibres de verre
Diamètre de tige	10 mm
Diamètre de perçage	10 mm
Diamètre de rosace	60 mm
Rigidité de la rosace	0,5 kN/mm
Profondeur d'ancrage min.	30 mm (50 mm en support E)
Longueur	70 mm
Activation	Frappe
Résistance caract. béton C12/15	0,50 kN
Conditionnement	200 pcs
Réf	245.10070

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

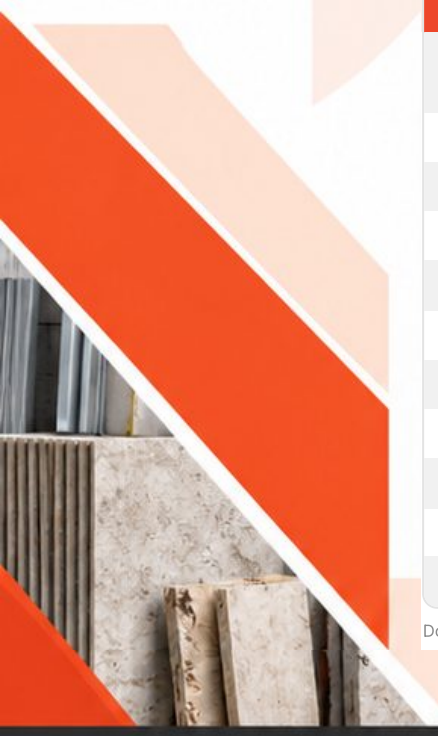

LTX 10



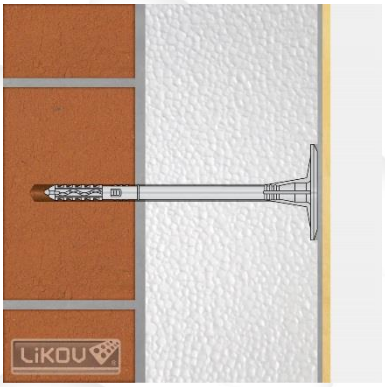

LTX 10 talířová hmoždinka s plastovým trnem pro upevnění tepelně izolačních desek v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:
- hmoždinka: polypropylen
- trn: polyamid vyztužený skelnými vlákny

Použití a výhody:
- pro upevnění tepelně izolačních desek z polystyrenu
- do betonu, plných keramických i silikátových cihel, lehčeného betonu a pórobetonu (A, B, C, D, E)
- min. kotevní hloubka 30 mm (50 mm – E)
- průměr dříku 10 mm
- průměr talířku 60 mm
- ETA-16/0509

Návod k použití:
Do předem vyvrtaného a dostatečně čistého otvoru vložíme hmoždinku a poklepem ji dorazíme k izolantu. Zasuneme trn do hmoždinky a zatlučeme jej tak, aby horní plocha talířku lícovala s povrchem izolantu. Izolant kotvíme podle pokynů výrobce systému ETICS, obvykle na T-spojích a v ploše izolantu. Spotřebu hmoždinek udává kotevní plán zpracovaný autorizovanou osobou pro konkrétní stavbu. Před výpočtem je doporučeno provedení výtažné zkoušky. Správnou délku hmoždinky určíme součtem kotevní hloubky, tloušťky izolantu a lepidla, tloušťky neúnosné vrstvy (například staré omítky) a nerovnosti fasády.
Montáž lze provádět pouze v rozmezí teplot 5 °C až 40 °C.

Balení, skladování a transport:
Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě.

Certifikace a značky:
Výrobek je certifikován a nese CE-značení podle ETA-16/0509

Technické údaje:

Průměr dříku [mm]	10
Průměr vrtání [mm]	10
Tuhost talíře [kN/mm]	0,5
Průměr talíře [mm]	60
Min. kotevní hloubka:	30 (50-E)
Délka [mm]	70, 90, 110, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 260
Způsob aktivace	zatloukání

Charakteristická únosnost podle ETA-16/0509:

Podklad	Charakteristická únosnost [kN]
A – beton C12/15	0,50
A – beton C20/25 - C50/60	0,75
B – keramické plné cihly	0,75
C – keramické duté tvárnice	0,40
D - Betonové tvárnice s lehčeným kamenivem	0,60
E – Pórobeton AAC2	0,50
E – Pórobeton AAC7	0,60

Vydáno 13. 4. 2021.
Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost.

LIKOV s.r.o.
Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika
E-mail: obchod@likov.com