
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# LW-206-080

## Profilé d'arête entoilé LW-206-080

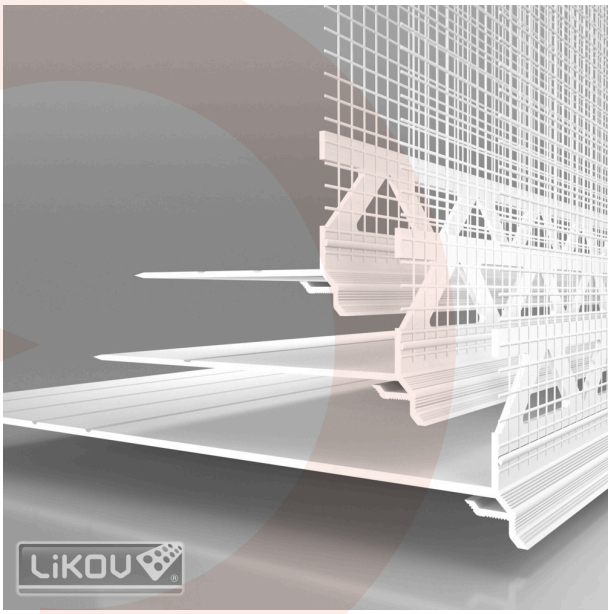


- Renfort des arêtes au changement d'épaisseur d'isolant (écart max. 50 mm)
- Largeur ajustable en cassant la partie inférieure au niveau de la perforation
- Goutte d'eau invisible : évacuation de l'eau, évite les remontées d'humidité
- Avec LW-L et LW-Z206 : kit de départ pour isolant jusqu'à 320 mm
- Classe de qualité A (combinaison LW-L + LW-206)
- Conforme aux EAD 040083-01-0404 et EAD 040016-01-0404
- Paquet de 25 barres avec 32 chevilles de connexion

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Type** | LW-206-080 |
| **Matériau** | PVC, toile de fibre de verre |
| **Longueur** | 2 000 mm |
| **Largeur standard** | 80 mm |
| **Largeur après recoupe** | 50 mm |
| **Largeur de toile** | 100 mm |
| **Type de toile** | VERTEX R117 |
| **Épaisseur d'enduit** | 6 mm |
| **Fixation de la toile** | Soudure par fil plastique (inerte aux alcalis) |
| **Conditionnement fabricant** | 50 m |
| **Palette** | 1 050 m |
| **Réf** | 820.0620 |

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.