
oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

LW-L 050

Profilé de socle PVC LW-L 050

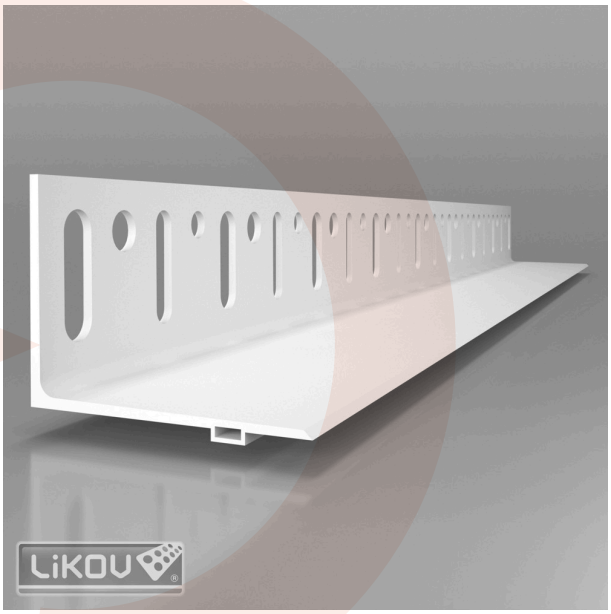

- Avec LW-206 et LW-Z206 : kit de départ variable jusqu'à 320 mm d'isolant
- Pose et mise à niveau des panneaux isolants
- Évacuation de l'eau de pluie, évite les remontées d'humidité sous l'isolant
- Élimine les ponts thermiques
- Protège le système des chocs et des intempéries
- Classe de qualité A pour l'association LW-L + LW-206
- 32 chevilles de connexion offertes dans l'emballage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	LW-L 050
Matériau	PVC
Longueur	2 000 mm
Largeur de l'aile horizontale (X)	50 mm
Hauteur de l'aile verticale	40 mm
Chevilles de connexion	Oui (32 pièces par emballage)
Conditionnement fabricant	30 m
Palette	1 680 m
Réf	380.0520

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.