
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

LX-DB 06

Profilé de finition perforé LX-DB 06

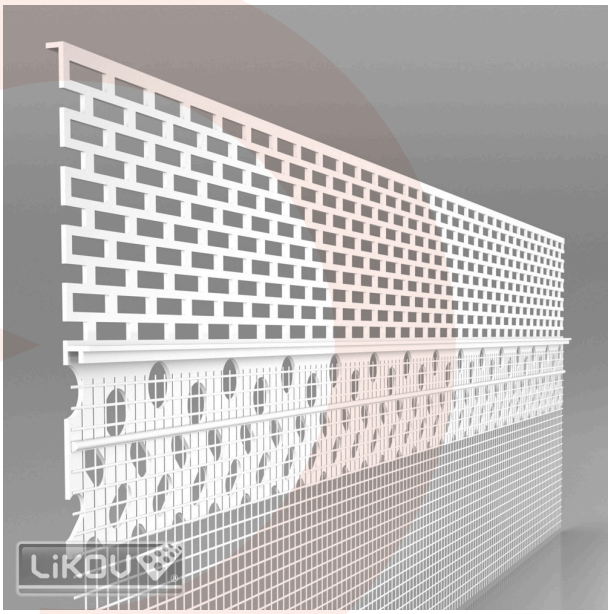

- Transition enduit / lame d'air ventilée (ITE et façades ventilées enduites)
- Perforation : passage d'air suffisant vers la lame d'air
- Empêche l'entrée des oiseaux et des insectes dans la lame d'air
- Toile d'armature soudée au profilé (thermosoudure)
- Conforme aux EAD 040083-01-0404 et EAD 040016-01-0404

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	LX-DB 06
Matériau	PVC, toile de fibre de verre
Épaisseur d'enduit	6 mm
Largeur de toile	120 mm
Hauteur arête de finition	5 mm
Largeur partie perforée	55 mm
Fixation de la toile	Soudure par fil plastique (inerte aux alcalis)
Conditionnement fabricant	62,5 m
Palette	3 000 m
Réf	127.0625

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

