
oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

LX-H

Profilé de jonction appui / tableau LX-H

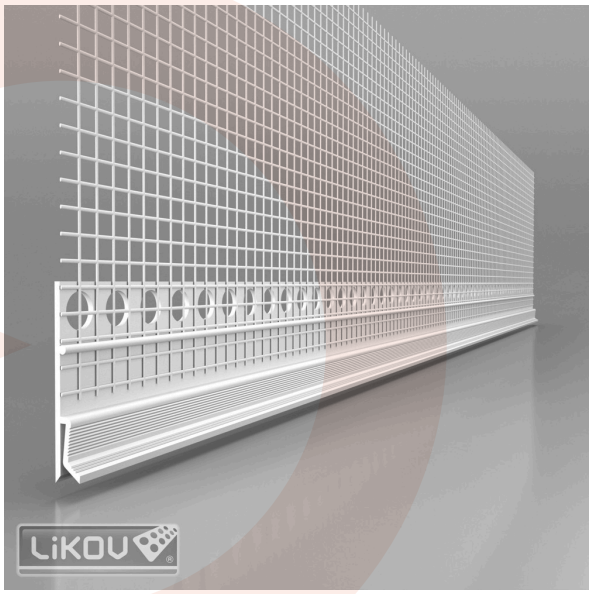

- Liaison glissante entre l'embout d'appui de fenêtre et l'enduit
- PVC souple : s'adapte à l'angle de l'embout d'appui
- Adapté en particulier aux appuis en tôle pliée
- Goutte d'eau sous enduit : évacue l'eau du tableau, évite l'humidité
- Protège des intempéries et évite les fissures à la jonction
- Certificat ETICS n° 060-051732 (TZÚS)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	LX-H
Matériau	PVC résistant aux alcalis et UV, toile de verre
Longueur	2 000 mm
Largeur de toile	100 mm
Épaisseur d'enduit	6 mm
Largeur totale du profilé	30 mm
Fixation de la toile	Soudure par fil plastique (inerte aux alcalis)
Conditionnement fabricant	40 m
Palette	2 000 m
Réf	157.20

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.