
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

swissporBIKUTOP TNT MINERAL 4.0

Membrane BIKUTOP TNT Minéral 4.0

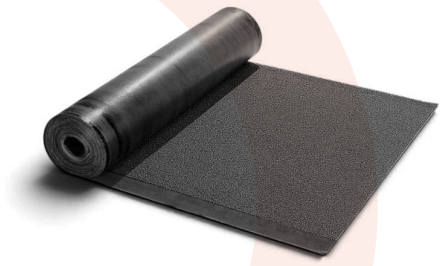

- Membrane bitumineuse modifiée SBS, couche de finition (cap sheet)
- Armature polyester stabilisée par des fils de verre longitudinaux
- Face supérieure en paillettes d'ardoise noires ou grises, résistance aux UV
- Face inférieure en film thermofusible, pose soudée en plein
- Enroulée sur mandrin carton pour une pose rapide et contrôlée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur x largeur (EN 1848-1)	8,00 × 1,00 m
Masse nominale (EN 1849-1)	4,00 kg/m² (±10 %)
Épaisseur (EN 1849-1)	3,40 mm (±10 %)
Rouleaux / palette	20 (160 m²)
Souplesse à basse température (EN 1109)	≤ -20 °C
Fluage à température élevée (EN 1110)	≥ 100 °C
Traction max. long. / transv. (EN 12311-1)	750 / 500 N/50 mm (±15 %)
Poinçonnement statique (EN 12730)	≥ 15 kg
Résistance au choc (EN 12691)	900 mm
Adhérence des paillettes (EN 12039)	≤ 30 %
Réaction au feu (EN 13501-1)	E
Réf	swissporBIKUTOP TNT MINERAL 4.0

Données constructeur Swisspor — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

