
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

709 CLAVEXPRESS MB

Micro-béton de scellement rapide

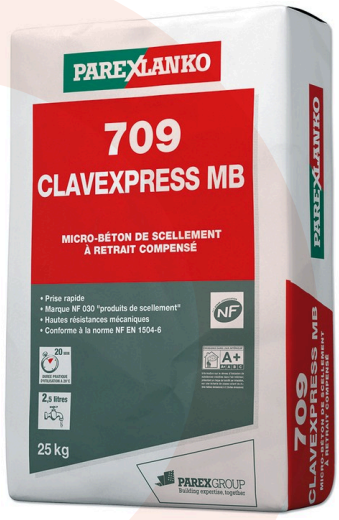

- Prise rapide
- Retrait compensé
- Marque NF 030 « Produits de scellement »
- Conforme à la NF EN 1504-6 « scellement »
- Scellement de poteaux, fers à béton, boulons d'ancrage, préfabriqués

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Gravillons, sables, ciment spécial, additifs
Granulométrie	0 - 10 mm
Densité pâte	2,2
D.P.U. à 20 °C	20 min
Dosage en eau	2 à 2,3 L par sac de 25 kg
Prise à + 20 °C	Début 0 h 50 ; fin 1 h 05
Compression	35 MPa (1 j) ; 60 MPa (7 j) ; 75 MPa (28 j)
Volume en place	11 L par sac (2 L d'eau)
Température d'utilisation	+ 5 °C à + 35 °C
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	12 mois
Réf	133881

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.