
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

CALISO

Mortier de collage et calage Caliso

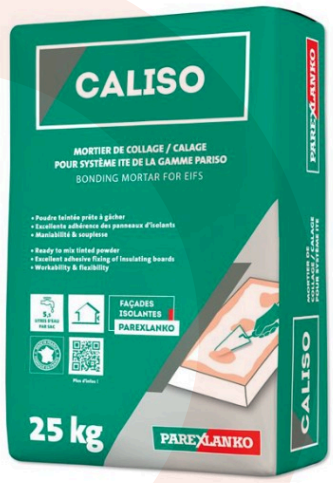

- Mortier hydraulique teinté pour systèmes d'ITE PARISO
- Excellente adhérence des panneaux d'isolants
- Maniabilité et souplesse
- Spécial gros chantiers
- Application manuelle ou mécanique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Liant hydraulique, charges minérales, adjuvants
MVA du mortier frais	1 600 ± 100 kg/m³
Dosage en eau	Environ 5,5 L par sac de 25 kg
Durée d'emploi	1 h maximum
Consommation (encollage 20 %)	2,6 à 3,5 kg/m²
Consommation (encollage 40 %)	5,2 à 7,0 kg/m²
Température d'application	+ 5 °C à + 35 °C
Documents de référence	Cahier CSTB 3035, DTA et AT systèmes PARISO
Conditionnement	Sac de 25 kg, palette de 48 sacs
Conservation	12 mois
Réf	133642

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

