
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

5071 PROLISOUPLE

Mortier-colle déformable

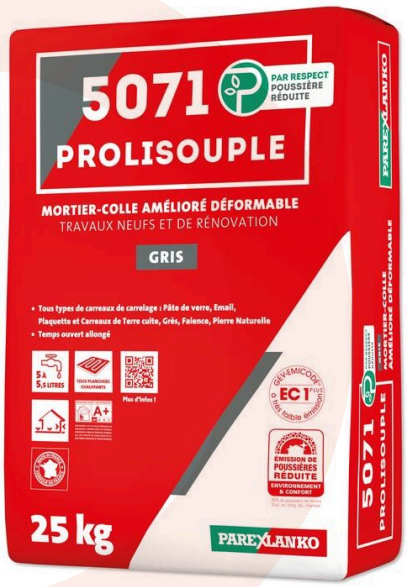

- Neuf et rénovation
- Rendement élevé
- Grands formats : 15 000 cm² au sol (NF UPEC), 36 000 cm² au mur
- Compatible tous planchers chauffants
- Poussière réduite
- Certificat QB CSTB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe (NF EN 12004)	C2S1 E
Coloris	Gris
Dosage en eau	5 à 5,5 L par sac de 25 kg (20 à 22 %)
Consommation	1,5 à 8 kg/m² (selon format)
Temps ouvert	30 min environ
Temps de vie en auge	3 h environ
Délai de mise en circulation	24 à 48 h
Déformabilité	≥ 2,5 mm
Température d'utilisation	+5 °C à +35 °C
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	12 mois
Réf	133908

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.