
oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

526 PROLIAQUA

Mortier-colle piscine et pièces humides

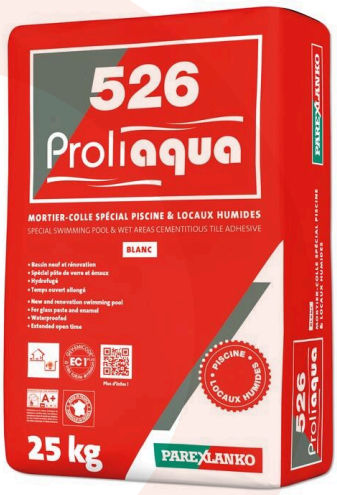

- Spécial piscine et pièces humides
- Idéal pâte de verre et émaux
- Hydrofugé
- Temps ouvert allongé
- Bassin neuf et rénovation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe	C2ET
Coloris	Blanc
Dosage en eau	6,25 à 6,75 L (sac de 25 kg)
Consommation	1,5 à 8 kg/m² (selon format)
Temps ouvert	30 min environ
Délai d'exécution des joints	12 h environ
Délai de mise en service	24 h environ
Délai avant immersion (bassin)	7 jours environ
Température d'utilisation	+5 °C à +30 °C
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	12 mois
Réf	133955

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.