
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

572 PROLIFLEX XL

Mortier-colle fibré grands formats

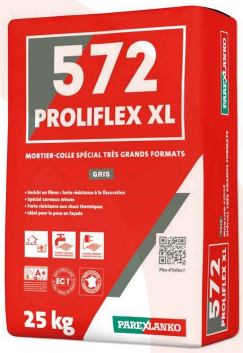

- Très grands formats jusqu'à 45 000 cm² (sous réserve de validation Parexlanko)
- Enrichi en fibres : résiste à la fissuration
- Spécial carreaux minces (slim)
- Polyvalent : tous planchers chauffants et façade

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe	C2S1 ET
Dosage en eau	6 à 6,5 L (sac de 25 kg)
Consommation	1,5 à 8 kg/m² (selon format)
Temps ouvert	30 min environ
Temps de vie en auge	3 h environ
Délai de mise en circulation	24 à 48 h
Délai avant immersion	7 jours
Déformabilité	≥ 2,5 mm
Température d'utilisation	+5 °C à +35 °C
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	12 mois
Réf	133968

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.