
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

PARMUCOL FAÇADE

Mortier-colle spécial façade gris

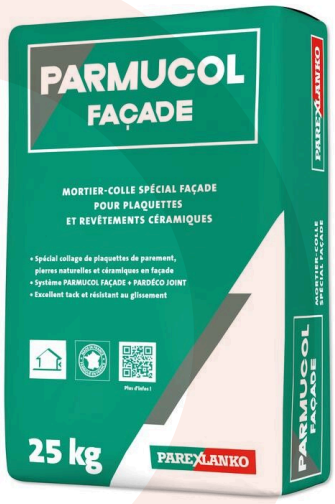

- Spécial collage de plaquettes de parement, pierre naturelle et céramique en façade
- Système PARMUCOL FAÇADE + PARDÉCO JOINT
- Excellent piégeage, sans fluage
- Mortier-colle déformable C2S1 ET, marquage CE NF EN 12004, certificat QB CSTB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe	C2S1 ET (NF EN 12004)
Présentation	Poudre grise
Temps ouvert	30 min environ
Temps d'ajustabilité	20 min environ
Temps de vie en auge	3 h environ
Délai avant joints	12 h minimum
Adhérence initiale à 28 jours	≥ 1 MPa
Déformabilité	≥ 2,5 mm
Dosage en eau	6,5 à 6,75 L par sac de 25 kg
Consommation	3,5 à 9 kg/m²
Conditionnement	Sac de 25 kg - palette de 48 sacs
Réf	133613

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.