
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

798 MORTIER GALVASHIELD XP

Mortier d'enrobage anodes Galvashield XP

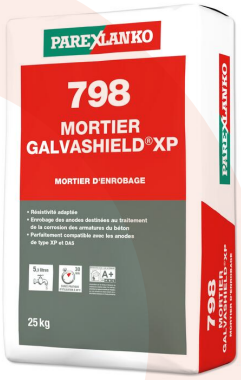

- Résistivité adaptée au fonctionnement du système Galvashield
- Enrobage des anodes de traitement de la corrosion des armatures
- Parfaitement compatible avec les anodes de type XP et DAS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Poudre grise prête à mouiller
Granulométrie	0 - 1,25 mm
Affaissement au 1/2 cône d'Abrams	2 cm
Densité produit durci	1,9
pH mortier	12,5
D.P.U.	30 min environ à 20 °C
Résistivité	< 5 000 ohm.cm
Température d'utilisation	+5 °C à +35 °C
Conditionnement	Sac de 25 kg
Conservation	12 mois
Réf	133676

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.