
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

ARTOPIERRE TM

Artopierre TM grain moyen

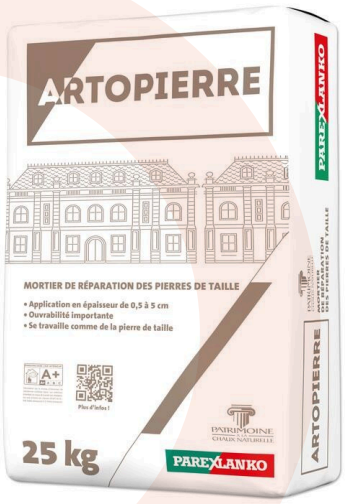

- Réparation et reconstitution des pierres calcaires de 0,5 à 5 cm
- Ouvrabilité importante adaptée aux ornements très travaillés
- Taillable, ponçable et sculptable, se travaille comme de la pierre
- Blanc ou teinté dans la masse, aspect mat de la pierre de taille
- Pierres calcaires tendres à demi-dures à grain moyen

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Granulométrie	0 - 1,6 mm
Liant	Chaux aérienne et liant hydraulique
Masse volumique apparente	1 500 kg/m³
Résistance en compression	3,9 MPa
Résistance à la flexion	1,8 MPa
Perméabilité vapeur d'eau	$\mu \leq 20$
Dosage en eau	5,0 à 5,8 L par sac de 25 kg
Consommation minimale	1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
Température d'application	+5 °C à +30 °C
Conditionnement	Sac de 25 kg - palette de 48 sacs
Conservation	12 mois
Réf	133989

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

