
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

700 CLAVEXPRESS

700 Clavexpress

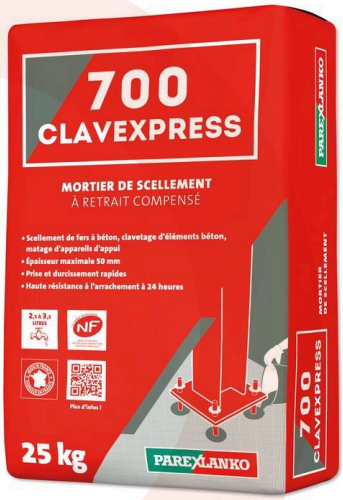

- Prise et durcissement rapides
- Haute résistance à l'arrachement à 24 heures
- Hautes résistances mécaniques
- Produit de scellement NF 030 ; conforme EN 1504-6
- Scellement de barres d'acier, boulons d'ancrage ; clavetage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Poudre grise
Granulométrie maximale	0 - 1 mm
Densité durci (plastique)	2,1
D.P.U. à 20 °C	20 min plastique ; 45 min coulante
Prise à + 20 °C (plastique)	Début 0 h 25 ; fin 0 h 30
Compression 1 j / 28 j (plastique)	45 MPa / 75 MPa
Force de traction limite (24 h)	100 kN
Dosage en eau	2,5 à 3,2 litres par sac de 25 kg
Volume en place	13 à 13,5 litres par sac
Conditionnement	Sac de 25 kg longue conservation
Conservation	12 mois
Réf	133879

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.