
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

P-H PVC

Cornière d'angle PVC P-H pour enduits

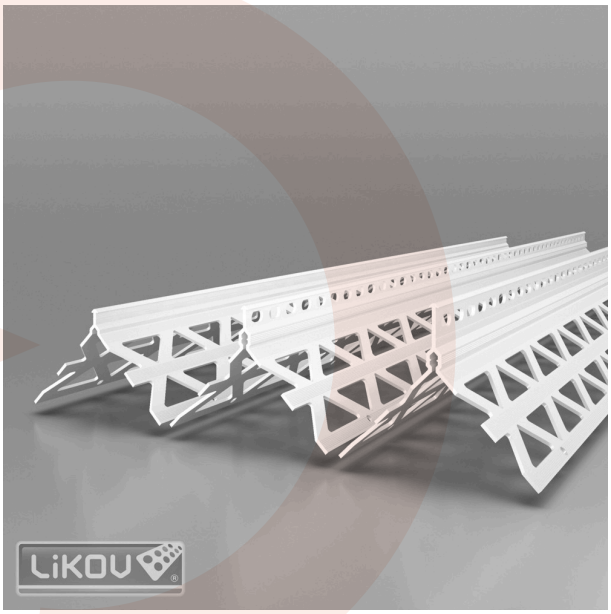


- Réduit le temps nécessaire pour réaliser un angle parfait
- Protège l'endroit où l'enduit est le plus vulnérable
- Pour tous types d'enduits, plâtre compris
- Stabilité durable, sans risque de corrosion
- Cheville de connexion contre les fissures aux jonctions (types 10 et 14)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	PVC
Longueur	2 500 mm
Largeur des ailes	43 × 43 mm
Épaisseur d'enduit (selon type)	6, 10 ou 14 mm
Usage	Angles d'enduits intérieurs et extérieurs
Réf	Gamme P-H PVC : 560.0625 / 560.1025 / 560.1425

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

P-H PVC

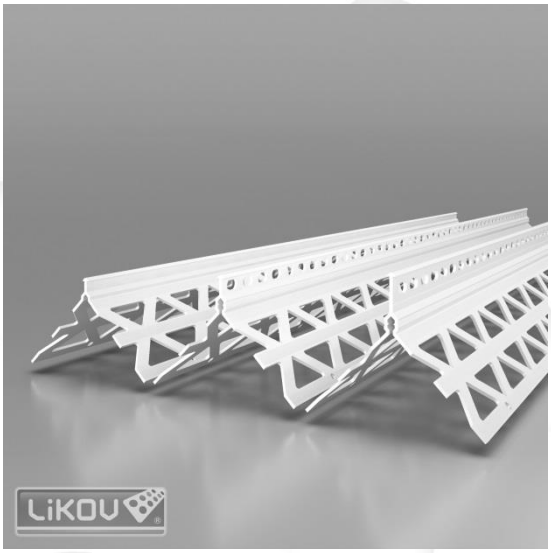

P-H PVC pro vytváření přesných rohů při omítání v interiéru nebo exteriéru

Materiál:
- PVC

Použití a výhody:
- Minimalizuje čas potřebný pro vytvoření dokonalého rohu
- Chrání místo, kde je omítka nejzranitelnější
- Pro tloušťku omítky 6, 10 a 14 mm
- Pro všechny typy omítek včetně sádrových
- Dlouhodobá stabilita, bez rizika koroze
- Napojovací kolíček pro eliminaci prasklin v omítce u napojení lišt (pro lišty 10 a 14)

Návod k použití:
Před zahájením omítání je třeba profil pomocí vodováhy srovnat do správné pozice. Pro fixaci profilu na nároží existuje více metod. Profil může být připevněn mechanicky (hřebíky, sponami) nebo osazen na maltu, případně speciální lepidlo. Jednotlivé lišty je doporučeno spojovat pomocí kolíčků, které jsou součástí balení. Mřížovina zajišťuje propojení s omítkou a usazení profilu podle potřeby, čímž lze upravit vzhled i nepřesně provedených nároží.

Balení, skladování a transport:
Skladujte na suchém místě ve vodorovné poloze takovým způsobem, aby nedocházelo k prohýbání lišt.

Certifikace a značky:
- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.

Technické údaje:

Materiál	PVC
Délka [mm]	2500
Šířka ramene [mm]	43 x 43
Tloušťka omítky [mm]	6, 10 a 14

Vydáno 19.03.2024.
Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.