
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

swissporROC Panneau à crépir

ROC Panneau à crépir – 160 mm

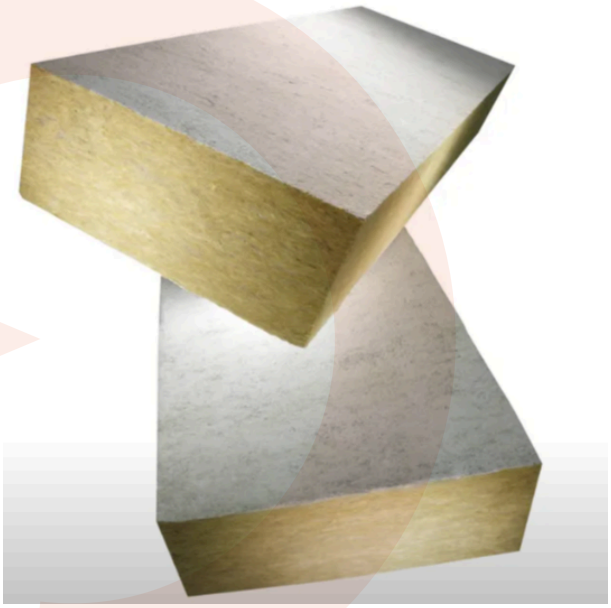

- Panneau à crépir compact en laine de roche, revêtu sur les 2 faces
- Isolation thermique extérieure ITE/ITEC selon le fournisseur du système
- Comportement au feu A1 (EN 13501-1), groupe AEAI RF1
- Point de fusion > 1000 °C
- Bonne isolation thermique et bonne isolation phonique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Format	1200 × 400 mm
Épaisseurs de la gamme	20 - 300 mm
Épaisseur de l'article	160 mm
Conductivité λD SIA 279 (60-300 mm)	0,034 W/(m·K)
Comportement au feu (EN 13501-1)	A1
Groupe de comportement au feu AEAI	RF1
Compression à 10 % σ10 (60-300 mm)	≥ 20 kPa
Traction perpendiculaire σmt (60-300 mm)	≥ 7,5 kPa
Résistance à la diffusion de vapeur μ	~ 1
Masse volumique apparente	~ 80 kg/m³
Point de fusion	> 1000 °C
Réf	swissporROC Panneau à crépir

Données constructeur Swisspor — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

