
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

BOARD Panneau de construction long

Panneau à carreler BOARD 10 mm

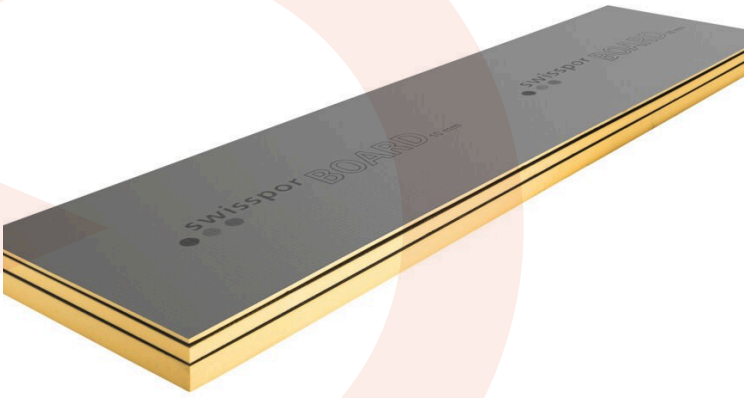

- Âme en polystyrène extrudé (XPS) armée des deux côtés d'un treillis en fibres de verre
- Revêtement en mortier hydrofuge, adapté aux locaux humides
- Revêtements muraux, habillages de tuyaux, de baignoires et de sanitaires
- Peut être directement carrelé ou enduit
- Pour constructions neuves et rénovations, en aménagement intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Format	2600 × 600 mm
Épaisseurs de la gamme	10 - 80 mm
Conductivité thermique λD (SIA 279)	0,033 W/(m·K)
Résistance à la diffusion de vapeur μ (EN 12086)	~250 – 80
Absorption d'eau immersion Wlt (EN 12087)	≤ 0,7 % vol.
Absorption d'eau diffusion WdV (EN 12088)	≤ 2 % vol.
Comportement au feu (EN 13501-1)	E
Compression à 10 % σ10 (EN 826)	≥ 300 kPa
Fluage en compression 50 ans σc (EN 1606)	130 kPa
Température limite max. sans charge	75 °C
Réf	swissporBOARD Panneau de construction long

Données constructeur Swisspor — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

