
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# URSA TERRA URSA ALU

## URSA ALU – 50 mm – 1310 x 1000

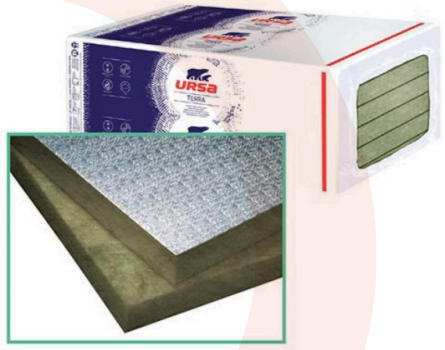


- Panneau rigide autoportant revêtu d'un kraft aluminium gaufré renforcé voile de verre
- Facilité de pose : panneau prêt à l'emploi
- Assurance d'une finition esthétique
- Toitures des bâtiments industriels, toiture chaude ou froide ventilée
- Plafond suspendu de grande hauteur

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Résistance thermique R** | 1,4 m².K/W |
| **Épaisseur** | 50 mm |
| **Dimensions (L x l)** | 1310 × 1000 mm |
| **Panneaux / colis** | 8 |
| **m² / colis** | 10,48 |
| **Conductivité thermique λ** | 0,035 W/(m.K) |
| **Réaction au feu** | Euroclasse B-s1, d0 |
| **Tolérance d'épaisseur** | T4 |
| **Code de désignation** | MW-EN 13162-T4-Z10-CS(10\Y)0,5 |
| **Certification AENOR** | n° 020003002 |
| **Code EAN (colis)** | 8435078241901 |
| **Réf** | 2075101 |

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.