
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

URSA TERRA URSA ALU

URSA ALU – 50 mm – 1500 x 1000

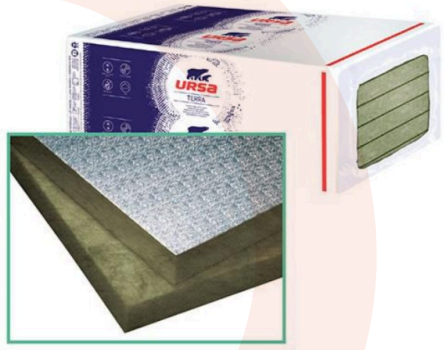

- Panneau rigide autoportant revêtu d'un kraft aluminium gaufré renforcé voile de verre
- Facilité de pose : panneau prêt à l'emploi
- Assurance d'une finition esthétique
- Toitures des bâtiments industriels, toiture chaude ou froide ventilée
- Plafond suspendu de grande hauteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance thermique R	1,4 m².K/W
Épaisseur	50 mm
Dimensions (L x l)	1500 × 1000 mm
Panneaux / colis	8
m² / colis	12
Conductivité thermique λ	0,035 W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse B-s1, d0
Tolérance d'épaisseur	T4
Code de désignation	MW-EN 13162-T4-Z10-CS(10\Y)0,5
Certification AENOR	n° 020003002
Code EAN (colis)	8435078241970
Réf	2075103

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.