
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

URSA TERRA PNU 32

PNU 32 – 45 mm

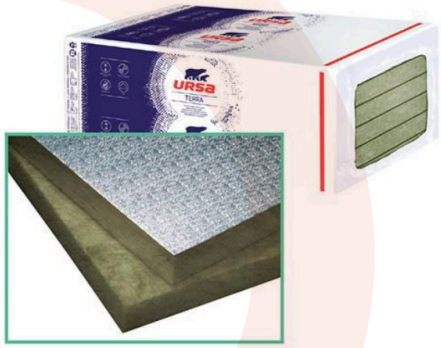

- Panneau de laine de verre semi-rigide non revêtu
- Facilité de mise en oeuvre
- Isolation thermique haute performance : λ 0,032 W/(m.K)
- Incombustible : Euroclasse A1
- Polyvalent : murs traditionnels et murs à ossature bois, par l'intérieur ou l'extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance thermique R	1,4 m².K/W
Épaisseur	45 mm
Dimensions (L x l)	1350 × 600 mm
Unités / colis	13
m² / colis	10,53
Conductivité thermique λ	0,032 W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse A1
Tolérance d'épaisseur	T3
Résistance à la diffusion de vapeur	MU 1
Code de désignation	MW-EN 13162-T3-WS-WLP-MU1-AFr10
Code EAN (colis)	4017916482543
Réf	2139686

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

