
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

URSA TERRA PNU 38

PNU 38 – 45 mm

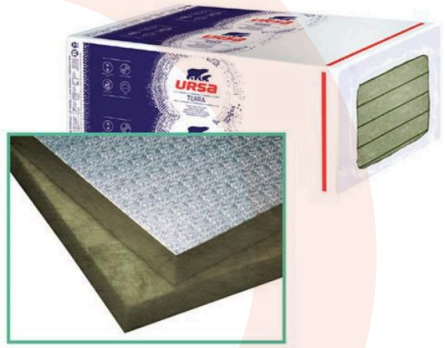

- Panneau de laine de verre semi-rigide non revêtu
- Facilité de mise en oeuvre
- Solution économique
- Incombustible : Euroclasse A1
- Murs traditionnels et ossature bois : murs par l'intérieur, cloisons

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance thermique R	1,2 m².K/W
Épaisseur	45 mm
Dimensions (L x l)	1350 × 600 mm
Unités / colis	16
m² / colis	12,96
Conductivité thermique λ	0,038 W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse A1
Tolérance d'épaisseur	T3
Résistance à la diffusion de vapeur	MU 1
Code de désignation	MW-EN 13162-T3-WS-MU1
Code EAN (colis)	5412424757296
Réf	2062032

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

