
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

# URSA TERRA PRK 32

## PRK 32 – 101 mm

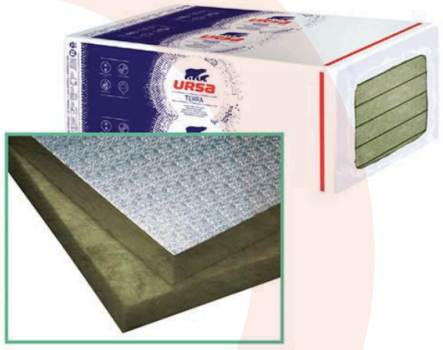


- Panneau de laine de verre semi-rigide revêtu sur une face d'un papier kraft quadrillé
- Facilité de mise en oeuvre
- Isolation thermique haute performance : λ 0,032 W/(m.K)
- Confort de pose
- Isolation thermique et acoustique des murs par l'intérieur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Résistance thermique R** | 3,15 m².K/W |
| **Épaisseur** | 101 mm |
| **Dimensions (L x l)** | 1350 × 600 mm |
| **Unités / colis** | 6 |
| **m² / colis** | 4,86 |
| **Conductivité thermique λ** | 0,032 W/(m.K) |
| **Réaction au feu** | Euroclasse F |
| **Tolérance d'épaisseur** | T3 |
| **Absorption d'eau court terme (WS)** | < 1,0 kg/m² |
| **Code de désignation** | MW-EN 13162-T3-WS-Z1 |
| **Code EAN (colis)** | 4017916518402 |
| **Réf** | 2141737 |

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

