
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

URSA TERRA PRK 32

PRK 32 – 75 mm

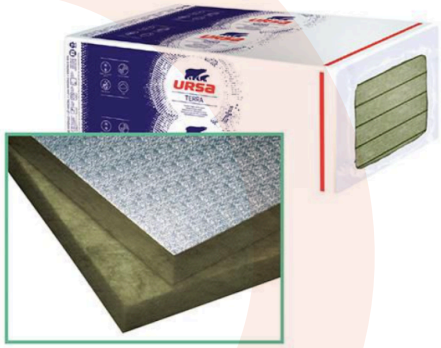

- Panneau de laine de verre semi-rigide revêtu sur une face d'un papier kraft quadrillé
- Facilité de mise en oeuvre
- Isolation thermique haute performance : λ 0,032 W/(m.K)
- Confort de pose
- Isolation thermique et acoustique des murs par l'intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance thermique R	2,3 m².K/W
Épaisseur	75 mm
Dimensions (L x l)	1350 × 600 mm
Unités / colis	8
m² / colis	6,48
Conductivité thermique λ	0,032 W/(m.K)
Réaction au feu	Euroclasse F
Tolérance d'épaisseur	T3
Absorption d'eau court terme (WS)	< 1,0 kg/m²
Code de désignation	MW-EN 13162-T3-WS-Z1
Code EAN (colis)	4017916524991
Réf	2142198

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

