
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

swissporPIR Alu

Panneau isolant PIR Alu 60 mm

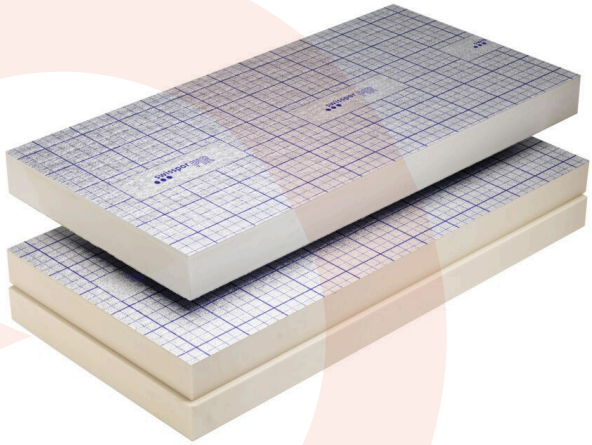

- Mousse rigide de polyuréthane PIR, parement alu sur les deux faces
- Parement alu étanche à la vapeur
- Fabriqué sans halogène
- Isolation thermique des sols, toitures et chapes
- Collé ou fixé mécaniquement ; battues disponibles dès 50 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Format utile (EN 822)	1200 × 600 mm
Épaisseur	60 mm
Conductivité thermique λD	0,022 W/(m·K)
Résistance thermique RD (DoP)	2,70 m²·K/W
Conditionnement	5,76 m² / paquet
Compression σ10 (EN 826)	≥ 150 kPa
Fluage en compression 50 ans σc (EN 1606)	25 kPa
Diffusion de vapeur μ (EN 12086)	~ étanche
Comportement au feu (EN 13501-1)	E
Masse volumique apparente	~ 30 kg/m³
Température limite max. sans charge	90 °C
Réf	swissporPIR Alu

Données constructeur Swisspor — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

