
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

swissporEPS Panneau périmétrique
EPS Panneau périmétrique 220 mm

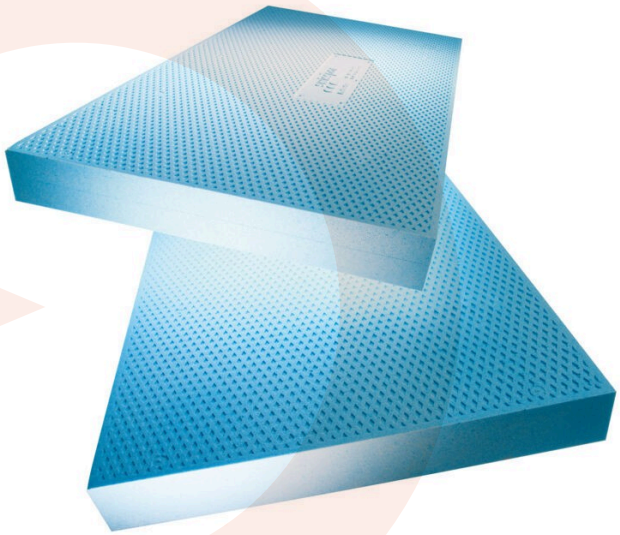

- Mousse rigide EPS bleue avec traitement hydrophobe
- Isolation périmétrique verticale sans pression d'eau jusqu'à 6 m
- Isolation de soubassement à la jonction du terrain
- Haute résistance à l'humidité, résistant aux acides humiques
- Contrainte de compression à 10 % de déformation ≥ 250 kPa
- Conductivité thermique utile λD = 0,033 W/(m·K)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseurs de la gamme	50 - 300 mm
Épaisseur de l'article	220 mm
Conductivité thermique λD (SIA 279)	0,033 W/(m·K)
Comportement au feu (EN 13501-1)	E
Groupe de comportement au feu AEAI	RF3 (cr)
Compression à 10 % de déformation σ10	≥ 250 kPa
Fluage en compression (50 ans, < 2 %)	60 kPa
Absorption d'eau long terme (immersion)	≤ 3 % vol.
Absorption d'eau par diffusion	≤ 5 % vol.
Profondeur max. enterrée (sans pression)	6 m
Masse volumique apparente	~ 29 kg/m³
Réf	swissporEPS Panneau périmétrique

Données constructeur Swisspor — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

