
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

Cellomur® – ép. 220 mm

Cellomur® PSE blanc ITE 220 mm

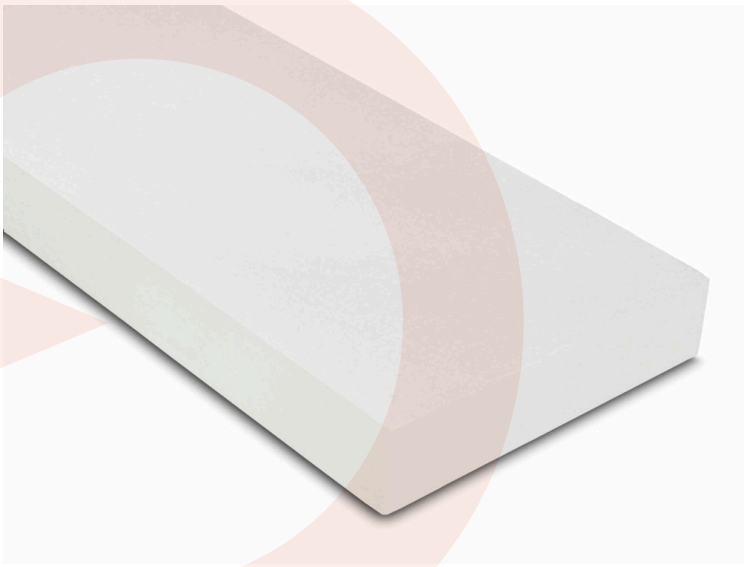

- Panneau PSE blanc ignifugé rigide à bords droits, pose collée sous enduit mince
- Conforme NF EN 13163 et au CPT 3035 V4, éligible CEE (fiche BAR102)
- Adapté aux constructions à ossature bois (se référer aux DTA des tenants de systèmes)
- Excellente durabilité
- Léger et facile à découper
- Permet de répondre à la RE2020

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Destination	Isolation thermique par l'extérieur sous enduit
Dimensions	1200 × 600 mm
Épaisseur	220 mm
Conductivité thermique λD	0,038 W/(m.K)
Résistance thermique R	5,80 m².K/W
Réaction au feu	Euroclasse E
Profil ISOLE (certificat)	I3 S5 O3 L3(120) E3
Compression / traction	CS(10)40 / TR120
N° ACERMI	12/081/793
Norme	Marquage CE selon NF EN 13163
Réf	Cellomur® – ép. 220 mm

Données constructeur Hirsch Isolation — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

