
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

Therm ITEx Th38 SE

Panneau PSE blanc ITE 160 mm

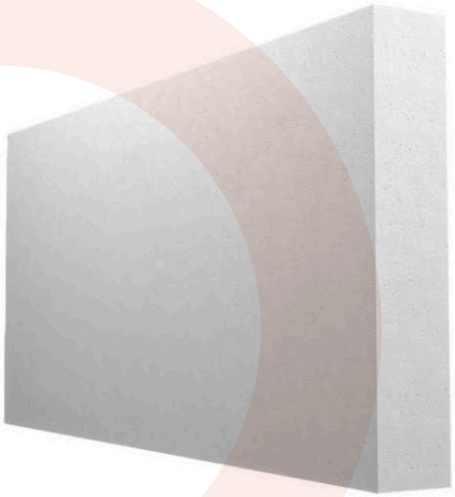

- Panneau en polystyrène expansé blanc ignifugé, conforme à la norme NF EN 13163
- Isolation thermique par l'extérieur, support d'enduits minces et épais
- Sous enduits minces jusqu'à 200 mm, sous enduits épais jusqu'à 300 mm
- Habitations 1re à 3e familles, ERP, bureaux, bâtiments industriels
- Certifié ACERMI 03/007/178

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur	160 mm
Résistance thermique R	4,20 m².K/W
Conductivité thermique λ	0,038 W/(m.K)
Dimensions	1200 × 600 mm
Réaction au feu (panneau)	Euroclasse E
Compression à 10 %	CS(10)40
Traction perpendiculaire	TR120
Transmission vapeur d'eau	MU 30 à 70
Tolérance d'épaisseur	T(2)
Classement ISOLE	I3S4O3L3(120)E3
Norme	NF EN 13163
Réf	KNAUF Therm ITEx Th38 SE 160 mm

Données constructeur Knauf — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

