
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

Cellomur® Ultra 30 60/120

Cellomur® Ultra PSE graphité 30 mm

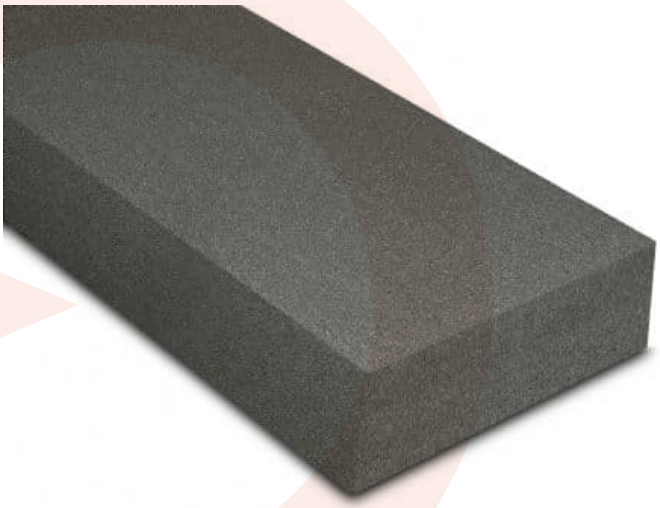

- Panneau PSE graphité ignifugé rigide à bords droits, pose collée sous enduit mince
- Haute performance thermique : λ = 0,031 W/(m.K)
- Ne nécessite pas de bâchage de protection au soleil sur échafaudage
- Conforme NF EN 13163 et au CPT 3035 V4, éligible CEE (fiche BAR102)
- Adapté aux constructions à ossature bois (se référer aux DTA des tenants de systèmes)
- Permet de répondre à la RE2020

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Destination	Isolation thermique par l'extérieur sous enduit
Dimensions	1200 × 600 mm
Épaisseur	30 mm
Conductivité thermique λD	0,031 W/(m.K)
Résistance thermique R	0,95 m².K/W
Réaction au feu	Euroclasse E
Profil ISOLE (certificat)	I3 S5 O3 L3(120) E2
Compression / traction	CS(10)40 / TR120
N° ACERMI	12/081/795
Conditionnement	Colis de 16 panneaux
Norme	Marquage CE selon NF EN 13163
Réf	Cellomur® Ultra 30 60/120

Données constructeur Hirsch Isolation — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

