
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

Graphipan® CEE 103 Igni

PSE graphité ignifugé 100 mm – sous-face de dalle

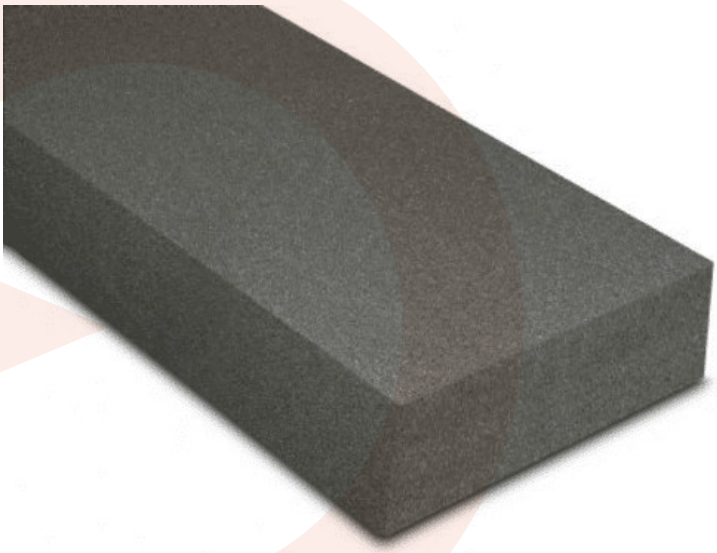

- Panneau de polystyrène expansé graphité ignifugé à hautes performances thermiques
- Isolation des plafonds de caves, sous-sols ou garages et sous-faces de planchers sur vide sanitaire
- Performance conforme à la fiche BAR-EN-103 (R = 3,10 m².K/W en 100 mm) : primes CEE
- Fixé par chevillage ou par collage, selon la nature et l'état du support
- Pose tout confort : pas d'émission de poussière, pas d'EPI nécessaire
- Produit certifié ACERMI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Destination	Sous-face de dalle
Mise en œuvre	Chevillage et/ou collage en sous-face de plancher
Type d'isolant	Polystyrène expansé graphité (PSE)
Épaisseur	100 mm
Format	60 × 120 cm (article 100 60/120)
Conductivité thermique λD	0,032 W/(m.K)
Résistance thermique R	3,10 m².K/W
Réaction au feu (Euroclasse)	E
Conditionnement	Colis de 5 panneaux
N° ACERMI / N° DoP	03/081/361 / ISOL001-21
Réf	Graphipan® CEE 103 Igni 100 60/120

Données constructeur Hirsch Isolation — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

