
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

swissporLAMBDA Façade (FR)

PSE LAMBDA Façade 031 – 30 mm

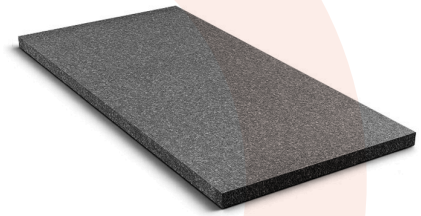

- Isolant en polystyrène expansé (PSE) selon EN 13163:2012+A2:2016
- Conductivité thermique certifiée λD = 0,031 W/(m·K)
- Certifié ACERMI pour l'ITE collée ou calée-chevillée sous enduit
- Épaisseurs de 20 à 300 mm, tolérance d'épaisseur T(2)
- Résistance à la traction perpendiculaire aux faces TR180
- Réaction au feu : Euroclasse E

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation EN 13163	EPS-EN 13163-T(2)-DS(N)2-TR180-WL(P)0.2-MU30-70
Épaisseur de l'article	30 mm
Conductivité thermique λD	0,031 W/(m·K)
Résistance thermique certifiée (30 mm)	0,95 m²·K/W
Stabilité dimensionnelle	DS(N)2
Traction perpendiculaire aux faces	TR180
Absorption d'eau long terme	WL(P)0.2
Transmission de vapeur d'eau	MU30-70
Réaction au feu (Euroclasse)	E
Certificat ACERMI	09/028/606 – édition 19
Déclaration de performances	LE-FR-19.1-EPS-031 (28.10.2019)
Réf	swissporLAMBDA Façade (FR)

Données constructeur Swisspor — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

