
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

swissporLAMBDA White 031

PSE LAMBDA White 031 – 140 mm

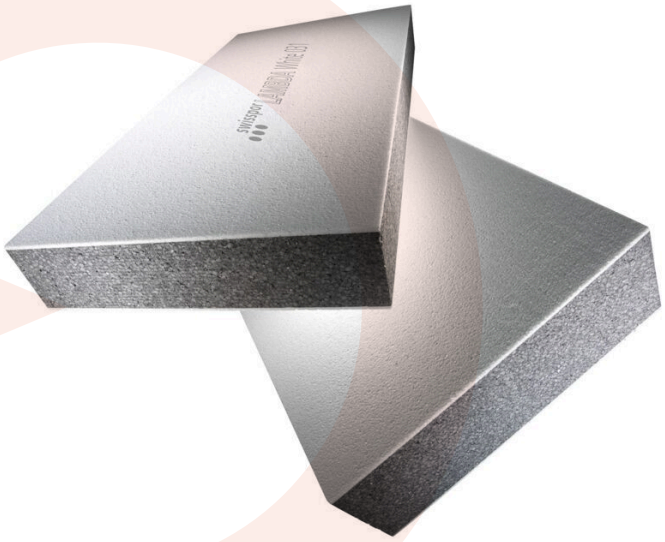

- EPS graphité avec couches de finition en EPS blanc sur les deux faces
- Panneau calibré sur tous les côtés
- Isolation thermique extérieure ITE/ITEC selon le fournisseur du système
- Très bonne performance d'isolation : λD = 0,031 W/(m·K)
- Surface abrasive, poreux et ouvert à la diffusion de vapeur
- Léger et facile à travailler

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Format	1000 × 500 mm
Épaisseurs de la gamme	80 - 400 mm
Épaisseur de l'article	140 mm
Conductivité thermique λD (SIA 279)	0,031 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	0,39 Wh/(kg·K)
Comportement au feu (EN 13501-1)	E
Groupe de comportement au feu AEAI	RF3 (cr)
Traction perpendiculaire aux faces	≥ 100 kPa
Résistance à la diffusion de vapeur μ	~ 30
Masse volumique apparente	~ 16 kg/m³
Température limite max. sans charge	75 °C
Réf	swissporLAMBDA White 031

Données constructeur Swisspor — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

