
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

XTherm ITEx Sun+

Panneau PSE gris ITE 180 mm

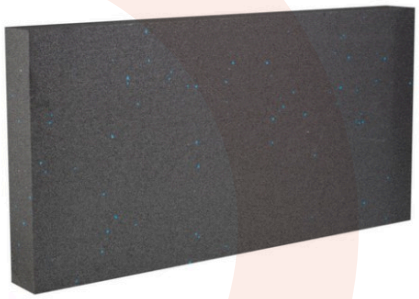

- Panneau en polystyrène expansé gris ignifugé, conforme à la norme NF EN 13163
- Isolation thermique par l'extérieur, support d'enduits minces et épais
- Sous enduits minces jusqu'à 200 mm, sous enduits épais jusqu'à 300 mm
- Habitations 1re à 3e familles, ERP, bureaux et bâtiments industriels
- Certifié ACERMI 07/007/494

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur	180 mm
Résistance thermique R	5,80 m².K/W
Conductivité thermique λ	0,031 W/(m.K)
Dimensions	1200 × 600 mm
Réaction au feu (panneau)	Euroclasse E
Compression à 10 %	CS(10)40
Traction perpendiculaire	TR120
Transmission vapeur d'eau	MU 30 à 70
Tolérance d'épaisseur	T(2)
Classement ISOLE	I3S5O3L3(120)E3
Norme	NF EN 13163
Réf	KNAUF XTherm ITEx Sun+ 180 mm

Données constructeur Knauf — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

