
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

Cellomur® Fondation – ép. 140 mm

Cellomur® Fondation 140 mm

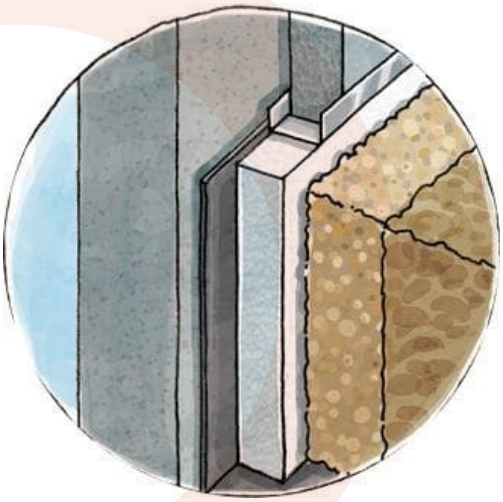

- Panneau PSE de forte densité pour l'isolation par l'extérieur des murs enterrés
- Bonne résistance en compression : CS(10)100
- Utilisable aussi pour l'isolation de longrines et de vides sanitaires (par l'intérieur)
- Peut être enduit pour la finition en partie apparente
- Recyclable grâce au service REuse de Hirsch
- Conçu et fabriqué en France

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Destination	Isolation des murs de fondation
Usage	ITE des parois enterrées
Largeur	0,6 m
Épaisseur	140 mm
Conductivité thermique λD	0,036 W/(m.K)
Résistance thermique R (ACERMI)	3,95 m².K/W
Compression / traction	CS(10)100 / TR50
Code ISOLE (105 à 300 mm)	21233
Déformation de service ds	min. 0,9 % – max. 1,4 %
Résistance critique compression	RCS ≥ 50 kPa (20 à 150 mm)
N° ACERMI	14/081/983
Réf	Cellomur® Fondation – ép. 140 mm

Données constructeur Hirsch Isolation — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

