
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

442401

Pige trépied Taliasol – métal – pour chapes liquides et BAN

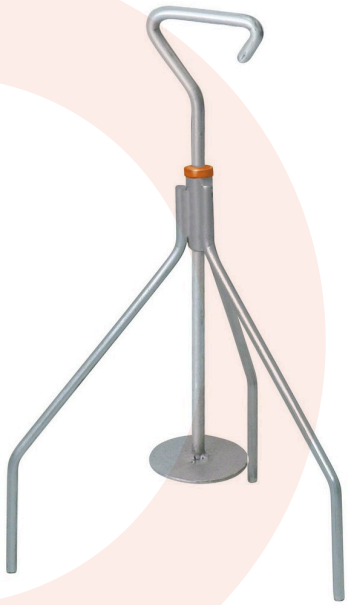

- Pour chapes liquides et BAN
- Réglage de l'épaisseur de la chape par rapport à un niveau de référence
- Intervalle préconisé 1,50 m, soit environ 30 pièces pour 100 m²
- Trépied en fil galvanisé Ø 7,6 mm
- Tige de mise à niveau avec platine de référence à la base et crochet en tête
- Bague auto-serrante pour le réglage de la hauteur
- Soudure au cuivre : excellente résistance à la corrosion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de chape maxi	15 cm
Empattement	25 cm
Trépied	Fil galvanisé Ø 7,6 mm
Intervalle préconisé	1,50 m (env. 30 pièces / 100 m²)
Poids produit (kg)	0,5
Encombrement L × l × H (cm)	26 × 26 × 28
Unité de vente fabricant	20 pièces (carton)
Code EAN	3375554424013
Nomenclature douanière	96200099
Réf	442401

Données constructeur Taliaplast — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

