
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

GYPSOTECH EXTERNA light 13

Plaque ciment allégée Gypsotech Externa Light

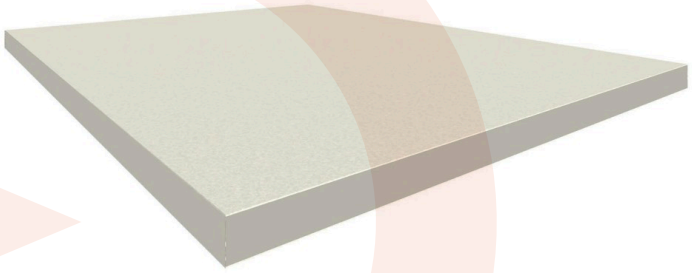

- Plaque en ciment allégé renforcée de fibre de verre, pour l'intérieur et l'extérieur
- Ciment, agrégats minéraux, billes de PSE ; treillis fibre de verre sur chaque face
- Cloisons, contre-cloisons et plafonds y compris à l'extérieur (DTU 25.41)
- Réaction au feu A1 (EN 13501-1)
- Évaluation technique européenne ETA 22-0753

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur	12,5 mm
Largeur	1.200 mm
Longueur	2.000 mm
Poids	12 kg/m²
Bord	BD (bord droit)
Résistance à la flexion (EN 12467)	5,8 MPa
Perméabilité à l'eau (EN 12467)	Catégorie A
Facteur de résistance vapeur μ	31
Réaction au feu (EN 13501-1)	A1
Conductivité thermique λ	0,20 W/mK
Réf	GYPSOTECH EXTERNA Light 13×200 - L00XL03200EI

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

