
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

GYPSOTECH GypsoSILENS BA 13

Plaque Gypsotech GypsoSILENS BA13

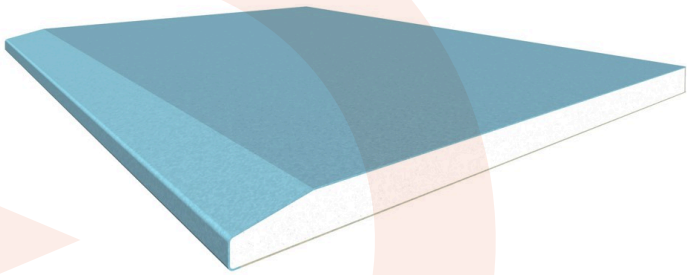

- Gain d'affaiblissement acoustique de +3 dB vs BA 13 standard (CSTB AC 12-26041312)
- Plaque Type DI (EN 520) : densité contrôlée supérieure à 800 kg/m³
- Résistance élevée à l'impact
- Cloisons, contre-cloisons et plafonds (ouvrages visés par le DTU 25.41)
- Face à revêtir de couleur bleu clair

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type (EN 520)	DI
Épaisseur	12,5 mm
Largeur	1.200 mm
Longueur	2.600 mm
Poids	11,9 kg/m²
Bord	BA (bord aminci)
Réaction au feu (EN 13501-1)	A2-s1,d0
Conductivité thermique λ	0,25 W/mK
Dureté superficielle (empreinte)	≤ 15 mm
Rupture flexion long. / trans. (EN 520)	≥ 550 N / ≥ 210 N
Réf	GYPSOTECH GypsoSILENS BA 13×260 - L00GS03260A0

Données constructeur Fassa Bortolo — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

