
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

FIREprotect BA13 – 63522

Plaque FIREprotect BA13 2 500 x 1 200

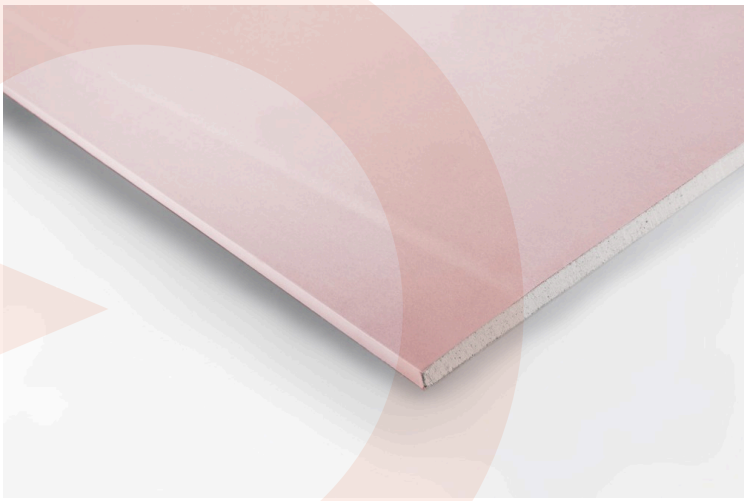

- Plaque renforcée de fibres de verre, résistante au feu
- Jusqu'à deux heures de résistance au feu (selon PV d'essais)
- Locaux tertiaires, habitations, ERP...
- Facilité et rapidité de mise en œuvre
- Mise en œuvre conforme au DTU 25-41

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de plaque	NF EN 520 Type A, F
Épaisseur	12,5 mm
Longueur	2 500 mm
Largeur	1 200 mm
Bords	BA longitudinaux / BD transversaux
Poids indicatif	10,5 kg/m²
Couleur carton	Rose
Réaction au feu	A2-s1, d0
Conditionnement	50 plaques / palette
Code EAN	4003982164483
Réf	63522

Données constructeur Isolava — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

