
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

WATERprotect HD BA18 H1

Plaque WATERprotect HD BA18 H1 2 600 x 1 200

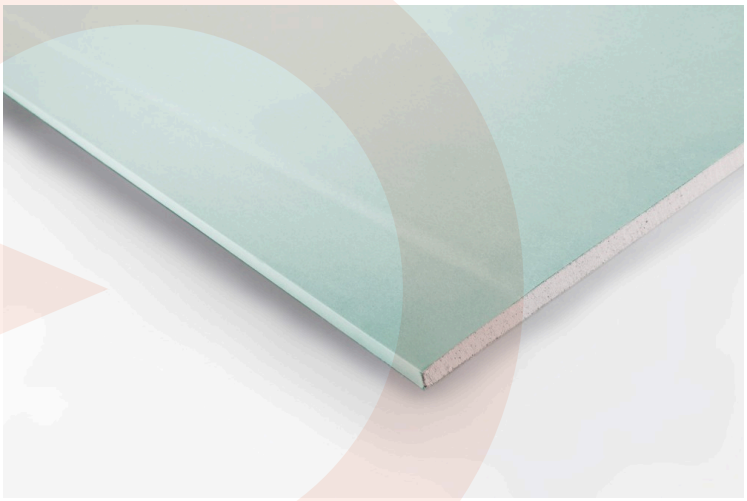

- Plaque de plâtre avec parements et âme hydrofugés
- 6 fois plus résistante à l'humidité qu'une plaque standard
- Résistance aux chocs et haute dureté superficielle
- Espaces humides EB+ privatifs : douches, cuisines, salles de bain
- Locaux non chauffés, garages, celliers, buanderies
- Mise en œuvre conforme au DTU 25-41

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de plaque	NF EN 520 Type H1I
Épaisseur	18 mm
Longueur	2 600 mm
Largeur	1 200 mm
Bords	BA longitudinaux / BD transversaux
Poids indicatif (1 200 mm)	14,3 kg/m²
Couleur carton	Vert
Dureté superficielle	Empreinte ≤ 15 mm
Reprise d'eau (EN 520)	H1 : immersion inférieure à 5 %
Réaction au feu	A2-s1, d0
Conditionnement	36 plaques
Réf	WATERprotect HD BA18 H1

Données constructeur Isolava — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

