
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

STARprotect R' – 424512

Plaque STARprotect R' BA13 2 500 x 1 200

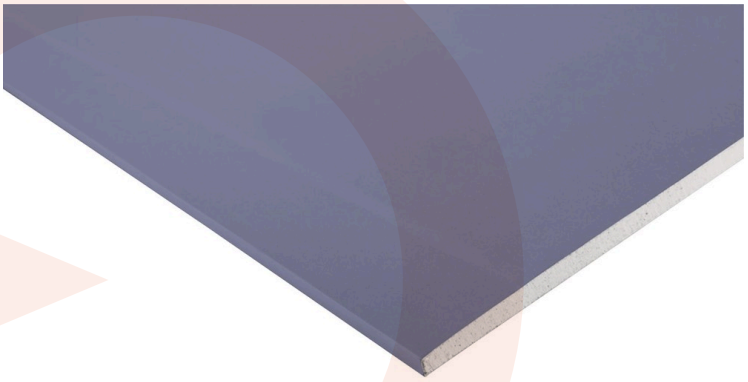

- Plaque technique : haute dureté, arrachement, acoustique, feu et humidité
- Résistance élevée aux chocs (HD) et à l'arrachement / aux charges
- 6 fois plus résistante à l'humidité qu'une plaque standard
- Jusqu'à 90 min de résistance au feu en cloison (selon PV)
- Cloison 98/48 2x STARprotect R' avec isolant : Rw+C = 51 dB
- Mise en œuvre conforme au DTU 25-41

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de plaque	NF EN 520 Type H1IF
Épaisseur	12,5 mm
Longueur	2 500 mm
Largeur	1 200 mm
Bords	BA longitudinaux / BD transversaux
Poids indicatif	12,8 kg/m²
Couleur carton	Violet
Reprise d'eau (EN 520)	H1 : immersion inférieure à 5 %
Dureté superficielle	Type I – empreinte ≤ 15 mm
Réaction au feu	A2-s1, d0
Conditionnement	50 plaques / palette
Réf	424512

Données constructeur Isolava — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

