Oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

URSA XPS N W E Grandes Plaques

XPS N W E Grandes Plaques 40 mm




- Polystyrène extrudé de type N, peau lisse, rainuré bouveté
- Bonne performance thermique
- Peut être associé à un revêtement (plaque de plâtre, lambris...)
- Insensibilité à l'humidité
- Application : isolation thermique des murs par l'intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance thermique R	1,2 m².K/W
Épaisseur	40 mm
Dimensions	2500 × 600 mm
Unités / colis	9
m² / colis	13,5
Conductivité thermique λ	0,034 W/(m.K) (30 à 60 mm)
Réaction au feu	Euroclasse E
Compression CS(10\Y)	≥ 250 kPa
Absorption d'eau WL(T)	≤ 0,7 %
Tolérance d'épaisseur	T1
Code EAN (colis)	8435062267412
Réf	2133767

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

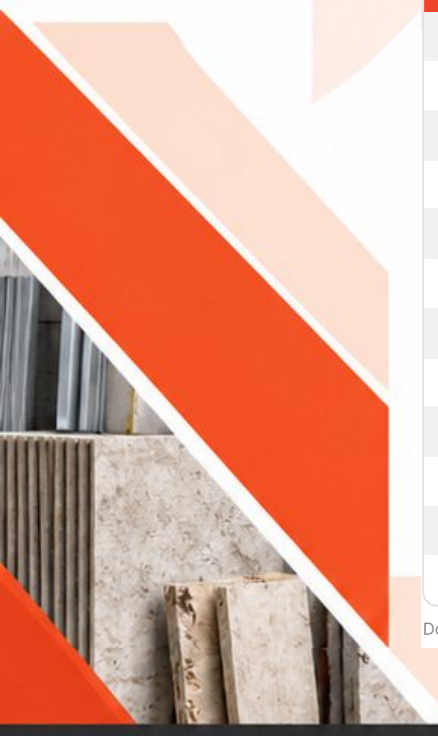

URSA XPS



N W E Grandes Plaques

Panneau de polystyrène extrudé de type N, à peau lisse et finition latérale rainurée bouvetée

Valeurs R & conditionnements

Valeur R m² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Unités/ colis	m²/ colis	Colis/ palette	m²/ palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
0,9	30	2500	600	14	21	12	252	S	2117584	8435062267306
1,2	40	2500	600	9	13,5	14	189	S	2133767	8435062267412
1,5	50	2500	600	8	12	12	144	S	2117615	8435062267429
1,8	60	2500	600	7	10,5	12	126	S	2117616	8435062267443
2,2	80	2500	600	5	7,5	12	90	S	2117607	8435062207272

S : Stock - Produit en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Unités	Valeurs
Conductivité thermique	W/(m.K)	**0,034 (30 à 60 mm) 0,036 (80 mm)**
Classement feu (EUROCLASSE)		**E**
Tolérance d'épaisseur		**T1**
Stabilité dimensionnelle DS (70 ; 90)	%	**< 5**
Contrainte en crompression CS(10\Y)	kPa	**≥ 250**
Déformation sous charge et T° spécifiée DLT (2)	%	**< 5**
Absorption d'eau à long terme par immersion totale WL(T)	%	**≤ 0,7**
Traction perpendiculaire aux faces	kPa	**> 100**

Produit certifié conforme à la norme européenne : NF EN 13164
Code de désignation : XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)250-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-TR100
Site DoP : https://dop.ursa.com
Numéro de DoP : 33XPSN2516111
ACERMI (usine française) : 07/083/452/13

Avantages

- Bonne performance thermique
- Peut être associé à un revêtement de protection/décoration (plaque de plâtre, lambris...)
- Insensibilité à l'humidité

Applications

- Isolation thermique des Murs par l'intérieur

