
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

URSA XPS N III L 40 mm

Polystyrène extrudé URSA XPS N III L – 40 mm

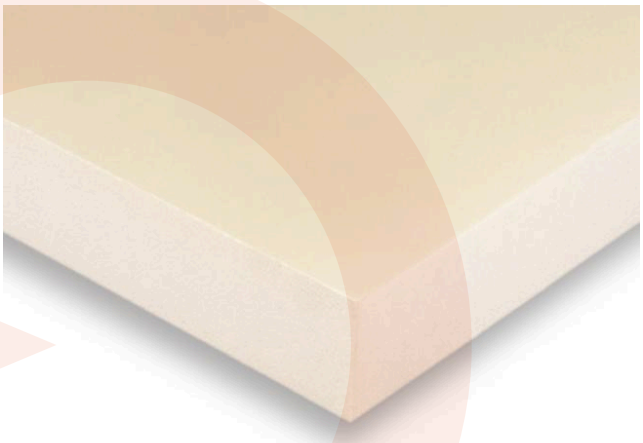

- Panneau de polystyrène extrudé de type N III, à finition latérale feuillurée (L)
- Ancienne gamme URSA : remplacée par URSA XPS N III CORE L et N III PRO L
- Contrainte en compression CS(10/Y)300 (certificat ACERMI)
- Usages ACERMI : sous chape, sous carrelage scellé, sous dallage sur terre-plein

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	URSA XPS N III L (ancienne gamme)
Type d'isolant	Polystyrène extrudé (XPS)
Épaisseur	40 mm
Conductivité thermique λD	0,034 W/(m.K) (ACERMI)
Résistance thermique R	1,20 m².K/W
Réaction au feu (Euroclasse)	E
Profil ISOLE (ACERMI)	I5 S1 O3 L4 E3
Code EAN	8435062256423
N° ACERMI / N° DoP	07/083/450 / 33XPSN3017041
Réf	2133757

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

