
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

URSA XPS N V L 40 mm

Polystyrène extrudé URSA XPS N V L – 40 mm

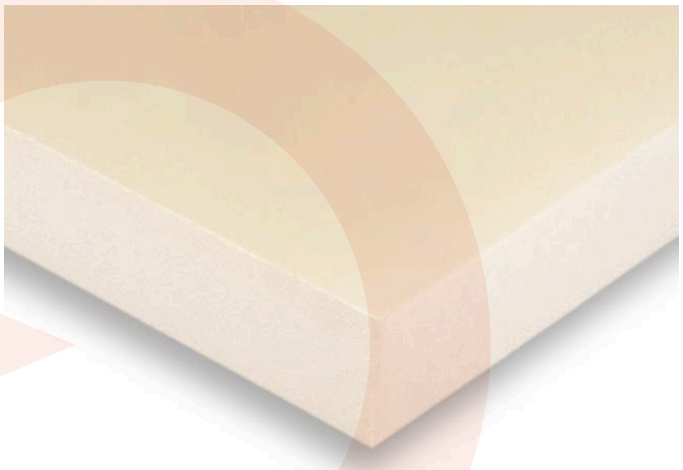

- Panneau de polystyrène extrudé de type N, à peau lisse et finition latérale feuillurée
- Technique « inversée » : mise hors d'eau rapide, protection de l'étanchéité
- Idéal pour les locaux avec contraintes : résistance très élevée à la compression
- Applications : toitures terrasses parking, dallages / chapes
- Soubassements et parois enterrées, planchers chauffants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'isolant	Polystyrène extrudé (XPS) de type N
Épaisseur	40 mm
Format	1250 × 600 mm
Conductivité thermique λD	0,034 W/(m.K)
Résistance thermique R	1,2 m².K/W
Réaction au feu (Euroclasse)	E
Compression CS(10\Y)	≥ 500 kPa
Gel/dégel	FTCD1
Conditionnement	9 panneaux / colis (6,75 m²)
Code EAN (colis)	8435062256362
N° ACERMI / N° DoP	07/083/446 / 33XPSN5021021
Réf	2133764

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

