
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

URSA XPS N W I 20 mm

Polystyrène extrudé URSA XPS N W I – 20 mm

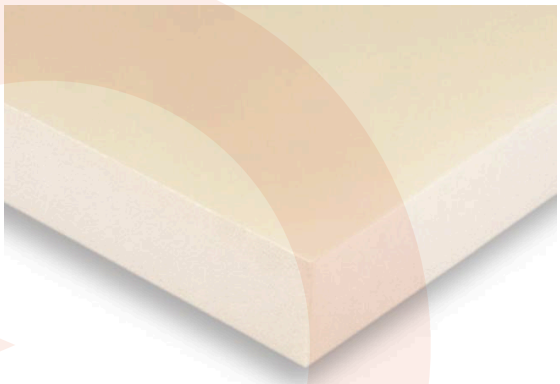

- Panneau de polystyrène extrudé de type N, à finition latérale droite
- Bonne performance thermique
- Facilité de pose
- Applications : chapes, configurations diverses comme les portes de garage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'isolant	Polystyrène extrudé (XPS) de type N
Épaisseur	20 mm
Format	1250 × 600 mm
Conductivité thermique λD	0,034 W/(m.K)
Résistance thermique R	0,6 m².K/W
Réaction au feu (Euroclasse)	E
Compression CS(10\Y)	≥ 250 kPa
Conditionnement	22 panneaux / colis (16,5 m²)
Code EAN (colis)	8435062263162
N° ACERMI / N° DoP	07/083/452 / 33XPSN2516111
Réf	2138539

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

