
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

URSA XPS N W E TW 120 mm

Polystyrène extrudé URSA XPS N W E TW – 120 mm

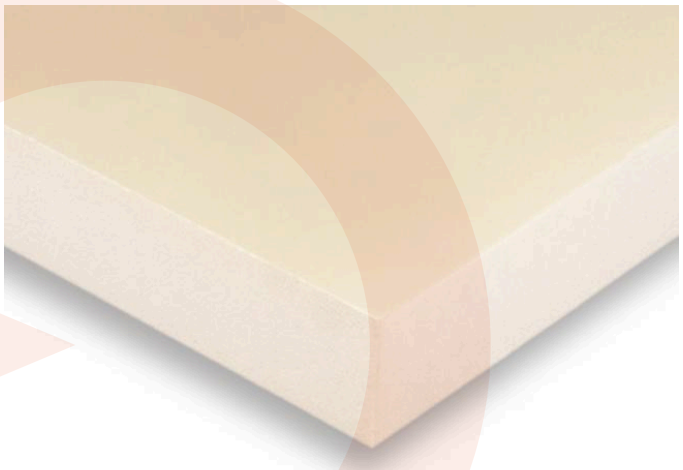

- Panneau de polystyrène extrudé de type N, à peau lisse et finition latérale rainurée bouvetée
- Résistance mécanique, excellent comportement en compression
- Bonne performance thermique
- Facilité de pose
- Application : chapes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'isolant	Polystyrène extrudé (XPS) de type N
Épaisseur	120 mm
Format	1250 × 600 mm
Conductivité thermique λD	0,034 W/(m.K)
Résistance thermique R	3,6 m².K/W
Réaction au feu (Euroclasse)	F
Compression CS(10\Y)	≥ 250 kPa
Classement sous chape (ACERMI)	SC1 a4 Ch
Conditionnement	3 panneaux / colis (2,25 m²)
Code EAN (colis)	4017916546023
N° ACERMI / N° DoP	22/083/1584 / 33XPSN25TW250301
Réf	2143173

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

