
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

URSA XPS N W E 60 mm

Polystyrène extrudé URSA XPS N W E – 60 mm

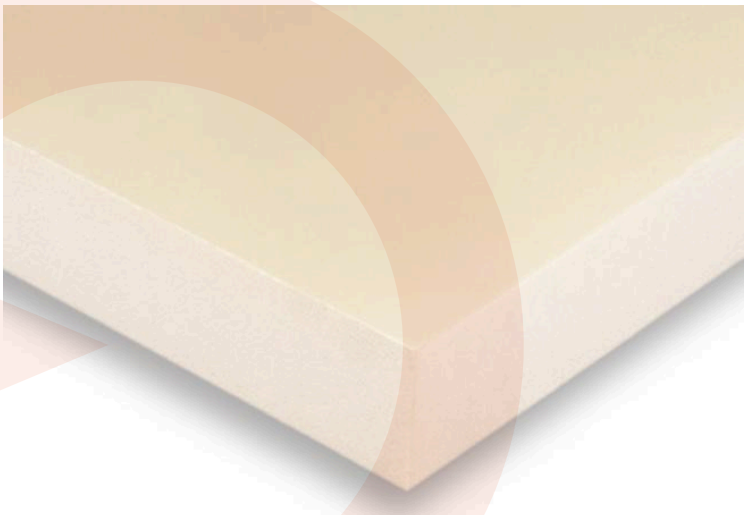

- Panneau de polystyrène extrudé de type N, à peau lisse et finition latérale rainurée bouvetée
- Bonne performance thermique
- Peut être associé à un revêtement de protection/décoration (plaque de plâtre, lambris...)
- Insensibilité à l'humidité
- Application : isolation thermique des murs par l'intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'isolant	Polystyrène extrudé (XPS) de type N
Épaisseur	60 mm
Format	2500 × 600 mm
Conductivité thermique λD	0,034 W/(m.K)
Résistance thermique R	1,8 m².K/W
Réaction au feu (Euroclasse)	E
Compression CS(10\Y)	≥ 250 kPa
Conditionnement	7 panneaux / colis (10,5 m²)
Code EAN (colis)	8435062267443
N° ACERMI / N° DoP	07/083/452 / 33XPSN2516111
Réf	2117616

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

