
oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

PS-VH 09

Profilé de menuiserie PS-VH 09

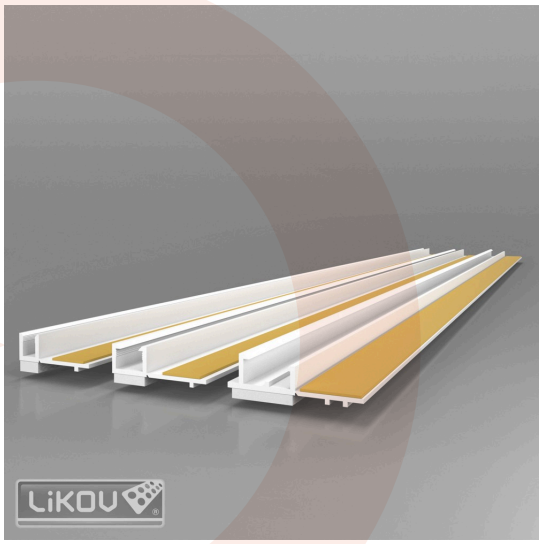

- Jonction souple entre l'enduit et le cadre de porte ou fenêtre
- Empêche le décollement de l'enduit du cadre
- Évite l'apparition de microfissures
- Supprime le calfeutrage complémentaire des joints
- Profilé apparent : arête avant visible, finition esthétique
- Certificat ETICS n° 060-051736 (TZÚS)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	PS-VH 09
Matériaux	PVC, bande PE adhésive à cellules fermées
Longueur	2 400 mm
Épaisseur d'enduit	9 mm
Épaisseur de la bande de jonction	2 mm
Hauteur de l'arête apparente (sans bande)	6 mm
Température de service	-30 °C à +80 °C
Température de pose (air et support)	+5 °C à +30 °C
Conditionnement fabricant	72 m
Palette	2 880 m
Réf	504.24

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.