
oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

PS-VHL 06

Profilé de menuiserie PS-VHL 06

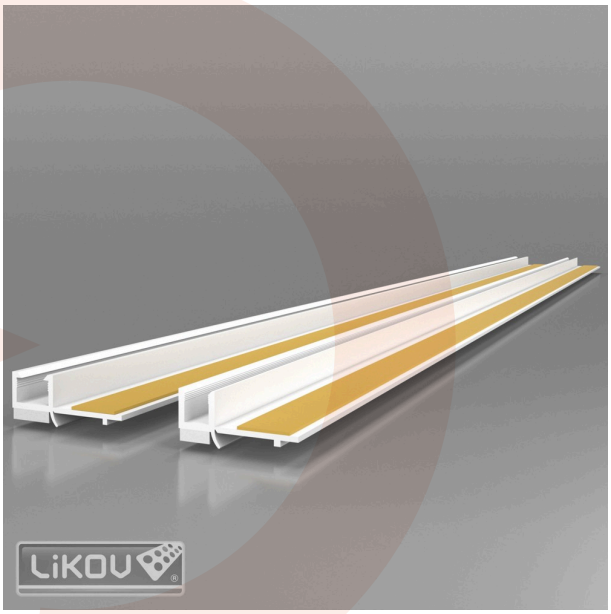

- Jonction souple entre l'enduit et le cadre de porte ou fenêtre
- Lamelle de discrétion : finition soignée, protège la bande des salissures
- Empêche le décollement de l'enduit du cadre
- Évite l'apparition de microfissures
- Supprime le calfeutrage complémentaire des joints
- Certificat ETICS n° 060-051736 (TZÚS)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	PS-VHL 06
Matériaux	PVC, bande PE adhésive à cellules fermées
Longueur	2 400 mm
Épaisseur d'enduit	6 mm
Épaisseur de la bande de jonction	2 mm
Température de service	-30 °C à +80 °C
Température de pose (air et support)	+5 °C à +30 °C
Conditionnement fabricant	144 m
Palette	5 760 m
Réf	871.24

Données constructeur LIKOV — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.