
Oprix Matériaux
Batissez malin.

/ FICHE TECHNIQUE

1002 LANKOMUR ÉPAIS

1002 Lankomur Épais gris

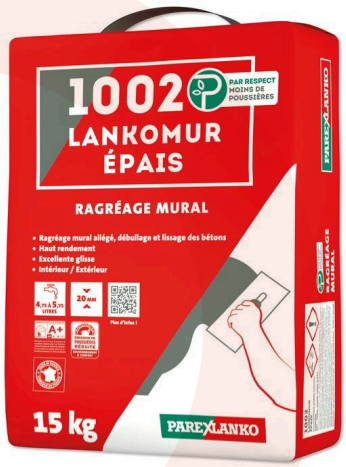

- Épaisseur de 1 à 20 mm
- Finition très lisse
- Mortier allégé pour une meilleure glisse
- Émission de poussières réduite, sac de 15 kg
- Mortier d'enrobage des systèmes Galvashield (résistivité adaptée)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Liant hydraulique, charges minérales, adjuvants
Couleur	Gris
Granulométrie	< 0,40 mm
Résistivité	< 3000 Ohm.cm
D.P.U. à 20 °C	Environ 1 h
Adhérence béton à 28 j (3 mm)	≥ 0,8 MPa
Flexion / compression à 28 j	4 MPa / 12 MPa
Dosage en eau	4,75 à 5,75 litres par sac de 15 kg
Consommation	1 kg/m²/mm (poudre)
Délai avant recouvrement	7 jours minimum
Conditionnement	Sac de 15 kg
Réf	133693

Données constructeur PAREXLANKO — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.