oprix Matériaux
Batissez malin.



/ FICHE TECHNIQUE

URSA SECO Suspente N+ 200-240 mm

Suspente N+




- Suspente en polyamide renforcé fibre de verre, rupteur thermique
- Tête repositionnable et ajustable à l'infini
- Tige à excellente tenue, vérifiée par test de chargement de plafond
- Contre-joint garantissant la continuité de la membrane
- Combles aménagés, bâtiments d'habitation familles 1 & 2 uniquement
- Utilisable avec la laine minérale URSA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	URSA SECO Suspente N+ 200-240 mm
Épaisseur de laine	200 - 240 mm
Unités / colis	50
Colis / palette	99
Quantitatif	Entre 1,5 et 3 par m² suivant configuration
Code EAN (colis)	4017916576211
Réf	7043680

Données constructeur URSA — document non contractuel, sous réserve de modification par le fabricant.

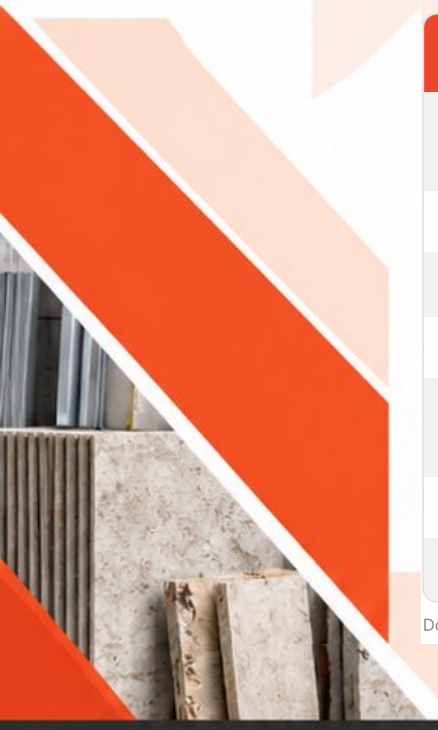

URSA SECO

SUSPENTE N+



Suspente en polyamide renforcé avec de la fibre de verre, rupteur thermique.

Caractéristiques et conditionnement

Désignation	Épaisseur laine	Unités/colis	Colis/ palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
URSA SECO Suspente N+ 120-160 mm	120 - 160	50	99	S	7043678	4017916575931
URSA SECO Suspente N+ 160-200 mm	160 - 200	50	99	S	7043679	4017916575979
URSA SECO Suspente N+ 200-240 mm	200 - 240	50	99	S	7043680	4017916576211
URSA SECO Suspente N+ 240-280 mm	240 - 280	50	99	S	7043681	4017916576259

S : Stock - Produit toujours en stock.

Quantitatif

Entre 1,5 et 3 par m² suivant les configurations :

Poids de l'isolant Type de plaques	6 kg/m²	10 kg/m²	15 kg/m²	Au-delà
	Entraxe fourrure (m) / distance entre deux points de fixation (m)			
BA 13	0,6 / 1,2	0,5 / 1,2	0,4 / 1,2	Étude particulière
BA 15	0,5 / 1,2	0,4 / 1,3	0,4 / 1,2	Étude particulière
BA 18	0,5 / 1,2	0,4 / 1,2	0,4 / 1,2	Étude particulière
2 BA 13	0,5 / 1,2	0,5 / 1,1	0,4 / 1,2	Étude particulière
Au-delà	Étude particulière	Étude particulière	Étude particulière	Étude particulière

Avantages

- **Précision et fiabilité** : tête repositionnable et ajustable à l'infini
- **Robuste** : tige permettant une excellente tenue, vérifiée par test de chargement de plafond suspendu
- **Etanchéité à l'air** : contre-joint permettant de garantir la continuité de la membrane

Application

- Combles aménagés des bâtiments d'habitation de familles 1 & 2 uniquement
- Utilisable avec la laine minérale URSA



Conforme aux exigences de sécurité incendie pour les bâtiments d'habitation – Dédiées aux maisons individuelles et petits collectifs.
URSA France n'assumera aucune responsabilité en cas d'usages dans d'autres types de bâtiments.